



# 外觀図

## カメラ

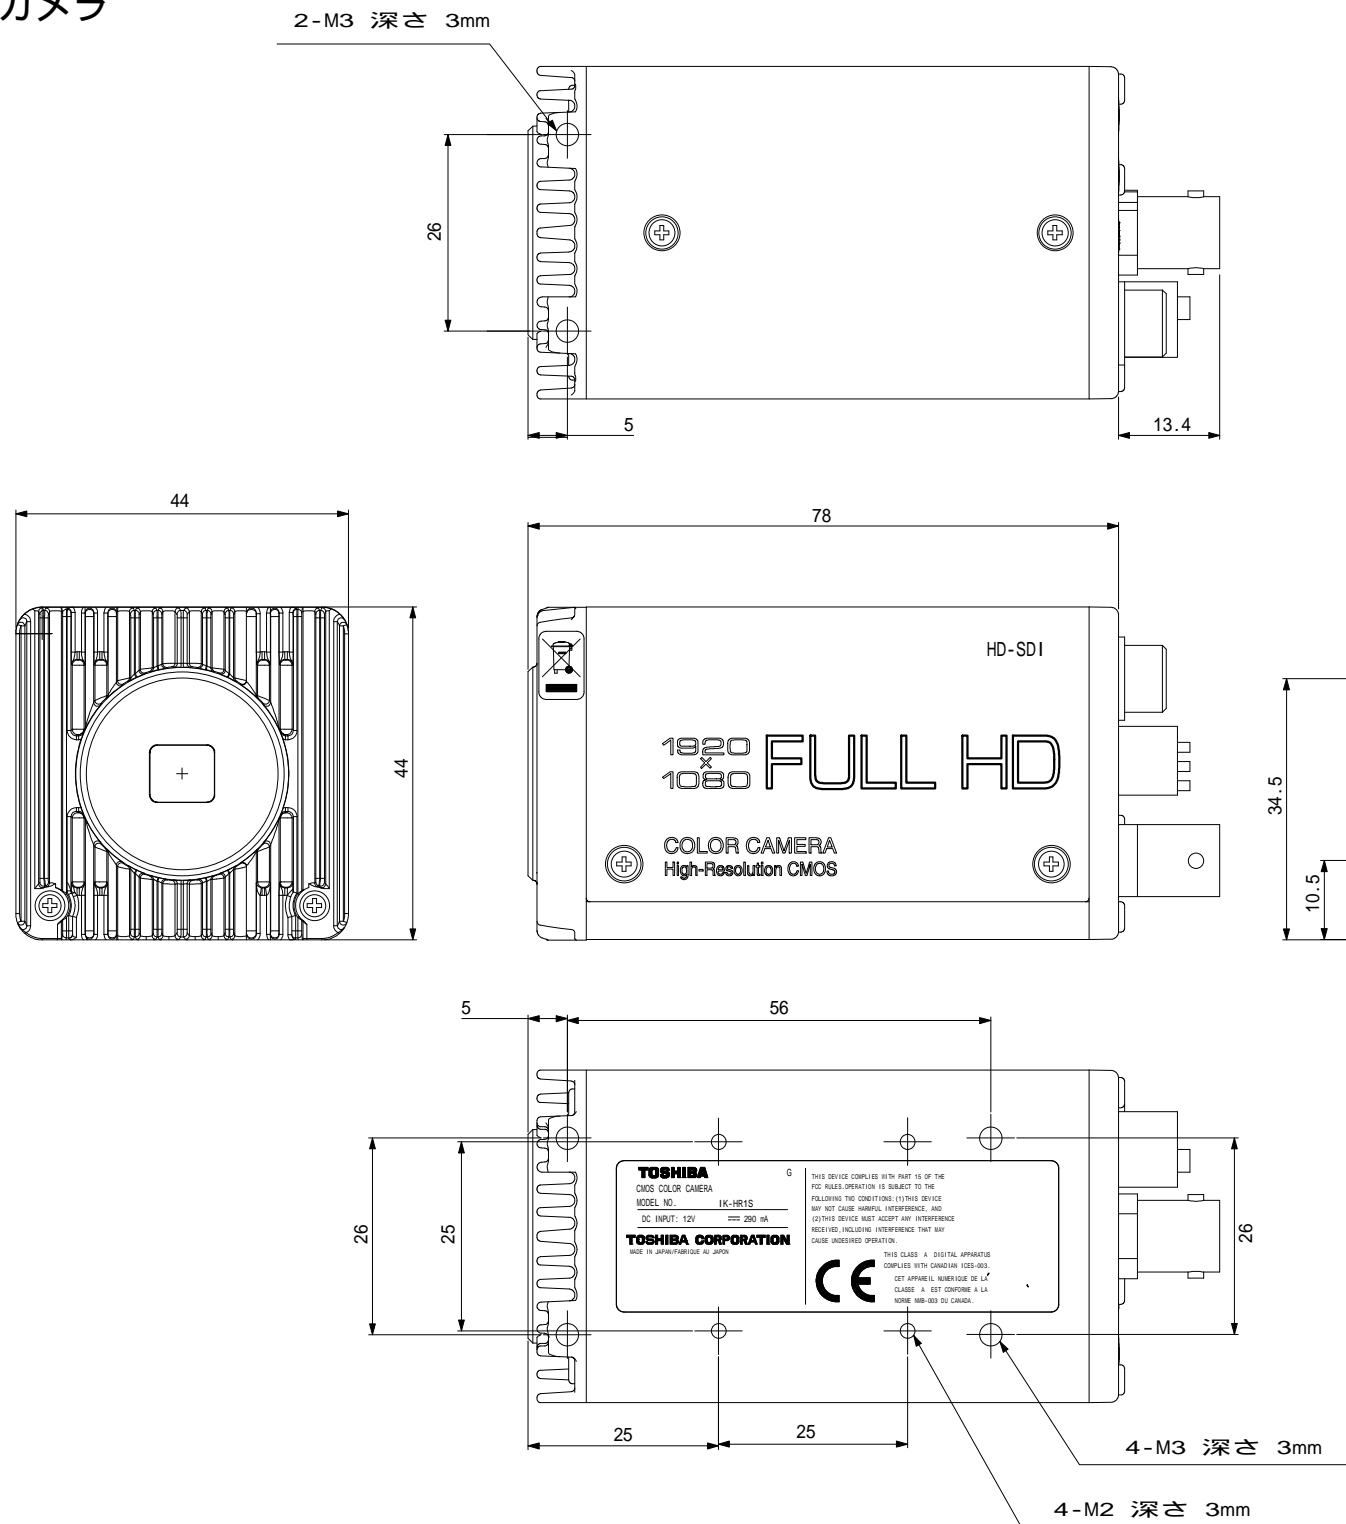

## カメラ取付金具

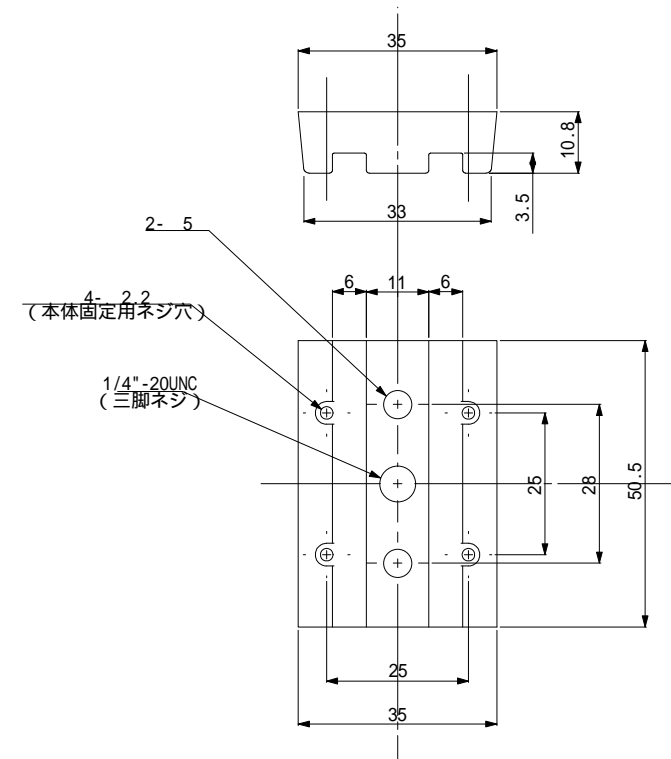

### 仕様

|           |  |
|-----------|--|
| 撮像素子      | 1/3型 カラーCMOSセンサー (ローリングシャッター)  |
| 出力画素数     | 水平: 1920画素、垂直: 1080画素  |
| 映像信号      | 1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p  |
| 走査方式      | プログレッシブスキャン  |
| 走査周波数     | 水平: 33.716 kHz、垂直: 59.94 Hz (1080/59.94i時)<br>水平: 28.125 kHz、垂直: 50Hz (1080/50i時)<br>水平: 44.955 kHz、垂直: 59.94 Hz (720/59.94p時)<br>水平: 37.500 kHz、垂直: 50Hz (720/50p時) |
| 感度        | F4 標準 (2000lx、3000K)   |
| 最低被写体照度   | 8lx標準 (50 IRE、F1.4、ゲイン +18dB、<br>ガンマ設定オン (設定値0)、3000 K)  |
| 映像出力      | HD-SDI (SMPTE292M準拠)、0.8V(p-p)標準 75 不平衡 BNC端子  |
| 同期方式      | 内部   |
| ホワイトバランス  | ATW (自動追尾ホワイトバランス)、<br>AWB (オートホワイトバランス)、MANUAL (手動)   |
| ゲイン       | MANUAL (手動)、OFF (0dB)  |
| シーンファイル   | A、B、C、D、E  |
| リモート制御    | シリアルデータインターフェイス (RS-232C準拠)  |
| レンズマウント   | Cマウント  |
| 電源        | DC12V ± 10%  |
| 消費電力      | 約3.5 W   |
| 質量        | 約150g  |
| 外形寸法      | 幅: 44mm、高さ: 44mm、奥行き: 78mm (突起部を除く)  |
| 動作周囲温度/湿度 | 0 ~ 40 / 90%以下 (結露しないこと)   |
| 付属品       | カメラ取付金具  |

意匠、仕様等は改良のため予告なく変更することがあります。

|                |                     |               |                  |          |          |
|----------------|---------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 回数 REV MARK    | 承認 APPROVED BY      | 検図 CHECKED BY | 尺度 SCALE         | 単位 UNITS | 名称 TITLE |
| 年月日 DATE       | 設計 DESIGNED BY      | 製図 DRAWN BY   | mm               | mm       | HDカラーカメラ |
| 承認 APPROVED BY | 株式会社 東芝             | 2008-11-28    | 図面番号 DRAWING NO. |          | IK-HR1S  |
| 変更者 REVISED BY | TOSHIBA CORPORATION |               | S-IKHR1S         |          |          |
| 記事 CONTENTS    | 変更 REVISIONS        |               |                  |          |          |